

Combi 200




Equipo combinado de electroterapia y ultrasonidos. 2 y 4 polos

Equipo con dos canales de electroterapia independientes . Conexión a dos cabezales multifrecuencia (1 y 3 Mhz).

Con la nueva serie serie 200 de Gymna, el terapeuta podrá diseñar por sí mismo el método de tratamiento. Con ayuda de la navegación clara y rápida, podrá desplazarse sin esfuerzo a través de los diferentes elementos del menú.

El diseño gráfico de la **pantalla táctil** hace que funcione con todas las aplicaciones de la serie 200 de forma fácil y simple.

DisertecSA 
SOLUCIONES INTEGRALES PARA TU CENTRO

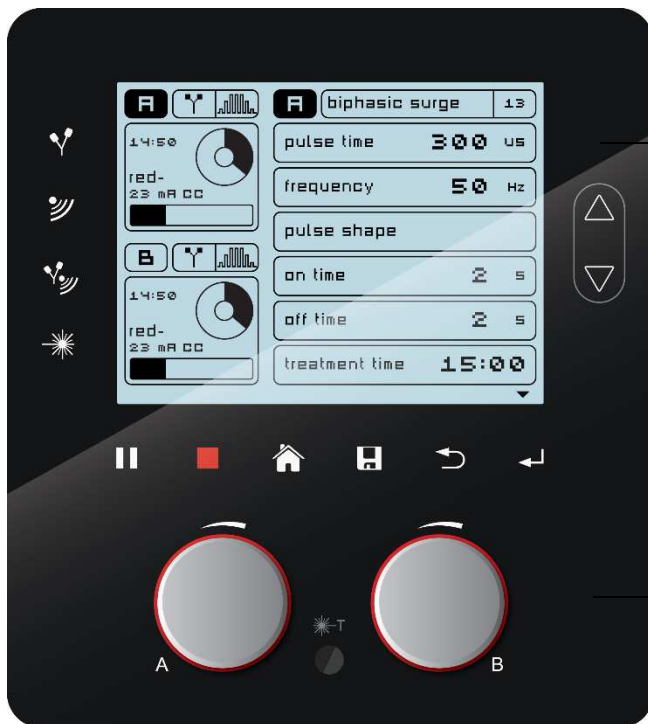

Display

- Acceso directo
- Rápida configuración
- Pantalla táctil

2 botones

- Mejor precisión
- Control dual
- Independencia en su configuración, mayor seguridad.

• Datos Técnicos de electroterapia:

- Electroterapia con dos canales independientes
- Tipos de corrientes:
 - Unidireccionales: Pulso rectangular, Ultra-reiz, Pulso triangular, MF constante, iontoforesis
 - Corrientes diadinámicas: MF, DF, CP, LP
 - TENS : Convencional, baja frecuencia, Burst, Alta frecuencia , Frecuencia Random, Han Stim
 - EMS: Rectangular, Triangular, Bifásica, Intervalo entre pulsos, Estimulación Rusa, 2polos MF, vector isoplanar
 - Interferenciales: 2 polos media frecuencia, vector isoplanar, vector dipolar, interferencial clásica
- Programas de diagnóstico:
 - Reobase y cronaxia
 - Reobase y AQ
 - Diagnóstico (Curva I/T)
 - Puntos de dolor
 - Diagnostico stress por fracturas
 - Voltaje constante/ corriente constante
- Lista de contraindicaciones
- Memoria libre para 50 tratamientos



Cabezal de ultrasonidos de alta intensidad

- Alta intensidad, objetivo alta precisión
- Total absorción de las ondas de ultrasonidos
- Difusión profunda con la mínima pérdida de calor
- Control de contacto en tiempo real de forma visual y audio

Datos Técnicos de ultrasonidos:

- Posibilidad de conectar 2 cabezales
- Cabezal de 4 cm (1 y 3 Mhz)
- Cabezal de 1 cm (1 y 3 Mhz)
- Control de contacto audio y visual con LED
- Modo continuo y pulsado

Datos Técnicos del equipo:

- Voltaje: 100-240 VAC/45-65 Hz
- Dimensiones: 266 x275 x 100 mm
- Peso: 3,65 Kg
- Clasificación IIa

Suministrado con:

1 Cabezal de ultrasonidos de 4 cm² (1 y 3 Mhz).
Soporte para cabezales.
Puntuación VAS.
Lápiz para la pantalla táctil
Gel de contacto de 500 ml.
Cables de electrodos (juego de 2)
Electrodo de caucho (juego de dos)
Almohadilla de 6 x 8 (juego de 4 uds)
Cinchas elásticas para fijación de electrodos (4 uds)
Manual de usuario
Clavija de prueba



DisertecSA
SOLUCIONES INTEGRALES PARA TU CENTRO